



Ceramika budowlana




Ceramiczny System Dachowy

System Dach


JOPEK®

SYSTEM DACH


Przykłady pokryć dachowych przy zastosowaniu różnych wykrojów dachówki DK18 oraz sposobów krycia w „koronkę” lub w „łuskę”

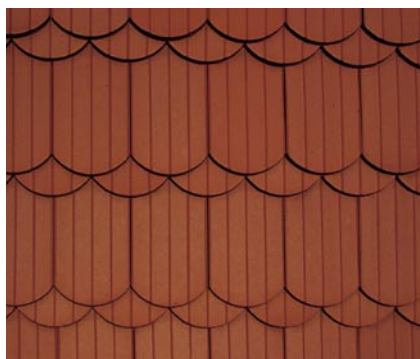


Krycie w koronkę (dachówka karpiówka o powierzchni prążkowanej)

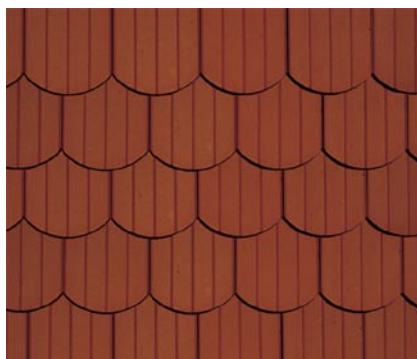


Krycie w łuskę (dachówka karpiówka o powierzchni prążkowanej)

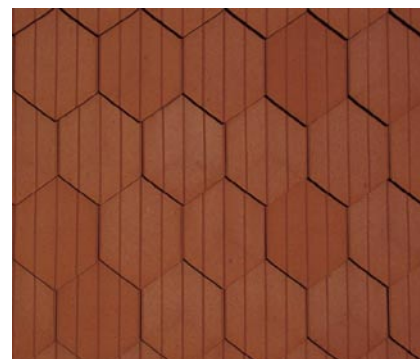


Krycie w łuskę (dachówka sześciokątna o powierzchni prążkowanej)

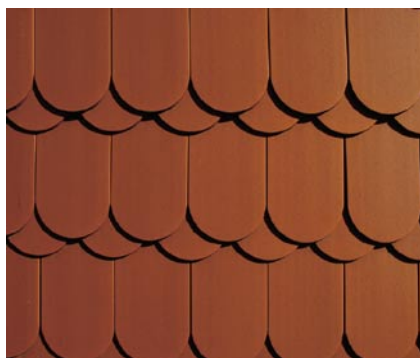


Krycie w koronkę (dachówka półokrągła o powierzchni gładkiej)

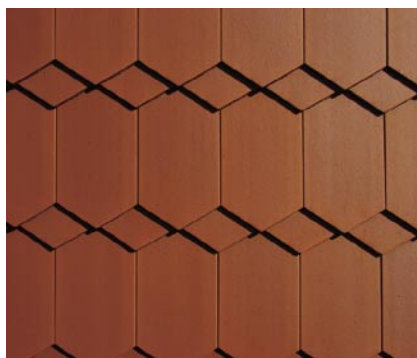


Krycie w koronkę (dachówka sześciokątna o powierzchni gładkiej)

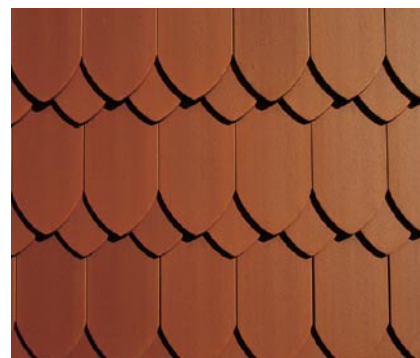


Krycie w koronkę (dachówka gotycka o powierzchni gładkiej)

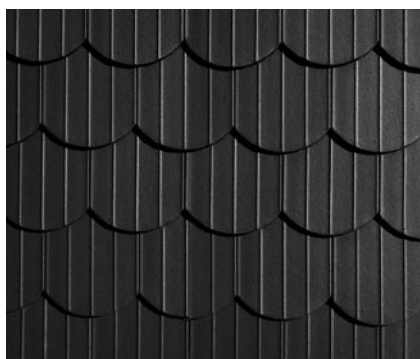

Krycie w łuskę (dachówka karpiówka o powierzchni prążkowanej, grafitowa)


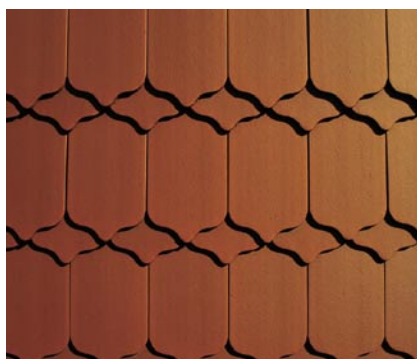


Krycie w koronkę (dachówka herbowa o powierzchni gładkiej)

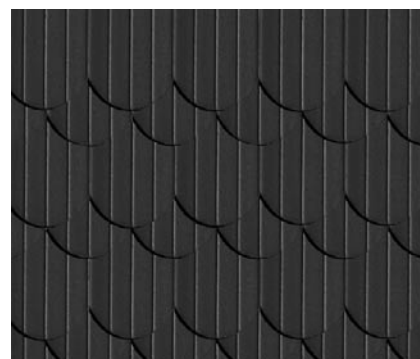

Krycie w koronkę (dachówka karpiówka o powierzchni prążkowanej, grafitowa)

Kąt nachylenia dachu			30°÷35°	35°÷40°	40°÷45°	45°÷90°
 DK 18 (380x180x10mm)	łuska	rozstaw łąt X [cm] zużycie na 1m ² [szt] ciężar 1m ² [kg]	14,5 38,0 57,0	15,0 37,0 55,5	15,5 36,0 54,0	15,5 36,0 54,0
	koronka	rozstaw łąt X [cm] zużycie na 1m ² [szt] ciężar 1m ² [kg]	29,0 38,0 57,5	30,0 37,0 55,5	31,0 36,0 54,0	31,0 36,0 54,0
 DK 15.5 (380x155x11mm)	łuska	rozstaw łąt X [cm] zużycie na 1m ² [szt] ciężar 1m ² [kg]	14,5 44,0 66,0	15,0 43,0 64,5	15,5 42,0 63,0	15,5 42,0 63,0
	koronka	rozstaw łąt X [cm] zużycie na 1m ² [szt] ciężar 1m ² [kg]	29,0 44,0 66,0	30,0 43,0 64,5	31,0 42,0 63,0	31,0 42,0 63,0
 DK Wz (240x90x11mm)	łuska	rozstaw łąt X [cm] zużycie na 1m ² [szt] ciężar 1m ² [kg]	8,0 135 68,8	8,0 135 68,8	8,0 135 68,8	9,0 124 63,5
	koronka	rozstaw łąt X [cm] zużycie na 1m ² [szt] ciężar 1m ² [kg]	16,0 135 68,8	16,0 135 68,8	16,0 135 68,8	18,0 124 63,5

L.p. Nazwa materiału	Wymiar [mm] (dł.szer.gr.)	Waga szt. /waga palety [kg]	Średnie zużycie /ilość szt. na palecie	Produkt
1. Dachówka karpiówka o powierzchni gładkiej i prążkowanej -standardowa DK 18	380x180x10	1,5 /1000- prążkowana /1100-gładka	36 szt./m ² /640- prążkowana /720-gładka	
2. Dachówka karpiówka połówkowa DK 18 P+L	380x90x10	0,75 /1000	- /1280	
3. Dachówka karpiówka połówkowa o wykończeniu pełnym DK 18 1/2 [DK 18 Wz(d)]	380x90x10	0,75 /1000	- /1280	
4. Dachówka karpiówka gąsiorowa	280x180x10	1.05 /1020	5.5 szt./mb /960	
5. Dachówka karpiówka okapowa DK 18 R	280x180x10	1,05 /1020	5,5 szt./mb /960	
6. Dachówka karpiówka wyrównawcza DK 18 3/4	380x135x10	1,13 /750	49 szt./m ² /640	
7. Wietrznik kopułkowy 5 elementowy - krycie w łuskę			1 kpl./ 40 kpl.	
8. Wietrznik kopułkowy 3 elementowy - krycie w koronkę			1 kpl./ 40 kpl.	
9. Dachówka krawędziowa DK 18 K L:P	380x90x12	1,9 /150	3,3 szt./mb /70 szt.	
10. Kominek kanalizacyjny - krycie w łuskę			-/40 kpl.	
11. Kominek kanalizacyjny - krycie w koronkę			-/40 kpl.	
12. Kominek wentylacyjny - krycie w łuskę			-/40 kpl.	

SYSTEM DACH

L.p. Nazwa materiału	Wymiar [mm] (dł.szer.gr.)	Waga szt. /waga palety [kg]	Średnie zużycie /ilość szt. na paletcie	Produkt
13. Dachówka karpiówka o powierzchni prążkowanej - standardowa DK 15,5	380x155x11	1,5 /1000	42 szt./m ² /640	
14. Dachówka karpiówka połówkowa DK 15,5 P+L	380x77x11	0,70 /1000	- /1280	
15. Dachówka karpiówka gąsiorowa DK 15,5 G	280x155x11	1 /1000	6,5 szt./mb /960	
16. Dachówka karpiówka okapowa DK 15,5 R	280x155x11	1 /1000	6,5 szt./mb /960	
17. Dachówka karpiówka połówkowa DK Wż o powierzchni prążkowanej	240x90x11	0,51 /750	135 szt./m ² /1440	
18. Dachówka karpiówka połówkowa DK Wż o powierzchni gładkiej	240x90x11	0,51 /750	135 szt./m ² /1440	
19. Wietrznik kopułkowy 5 elementowy do DK 15,5- krycie w łuskę			1 kpl. 40 kpl.	
20. Wietrznik kopułkowy 3 elementowy do DK 15,5- krycie w koronkę			1 kpl. 40 kpl.	
21. Dachówka krawędziowa DK 15,5 K L:P	380x78x12		3,3 szt./mb 70 szt.	

L.p. Nazwa materiału	Wymiar [mm] (dł.szer.gr.)	Waga szt. /waga palety [kg]	Średnie zużycie /ilość szt. na paletcie	Produkt
22. Gąsior dachowy cyldryczny GD 38	380x190x15	3,1/ 260 lub 510	3 szt./mb 80 lub 160szt.	
23. Gąsior dachowy cyldryczny początkowy GD 38 P	380x190x15	3,3 /220	60 szt.	
24. Gąsior dachowy prasowany GD 38	380x190x15	3,1 /200	3 szt./mb 60 lub 120 szt.	
25. Gąsior dachowy prasowany GD 38 Z2	380x190x15	3,2 /200	3 szt./mb 60	
26. Gąsior dachowy prasowany GD 37	370x270x15	3,5 /180	3 szt./mb /45	
27. Gąsior dachowy ogrodzeniowy GD 24	240x140x10	1.55 /170 lub 330	5 szt. mb 100 lub 200 szt.	
28. Gąsior GD 24 P początkowy (końcowy)	240x140x10	1.7 /190	100 szt.	
29. Łącznik gąsiorów GD 38 - cylindrycznego i prasowanego GD 38/2	360x190x15	3.8 /190	45 szt.	
30. Łącznik gąsiorów GD 38/3- trójknik		3.6 /180	45 szt.	
31. Łącznik gąsiorów GD 38/4- czwórnik			-	

SYSTEM DACH

L.p. Nazwa materiału	Wymiar [mm] (dł.szer.gr.)	Waga szt. /waga palety [kg]	Średnie zużycie /ilość szt. na paletcie	Produkt
32. Zamknięcie gąsiora ZGD 38 A	-	-	-	
33. Zamknięcie gąsiora ZGD 38 B	-	-	-	
34. Zamknięcie gąsiora ZGD 24 końcowego	-	-	-	

Elementy dekoracyjne
-wykonywane na zamówienie
 *szczegóły w dziale handlowym F.C.B. Waław Jopek w Bytomiu tel (32) 396 91 08-11



REALIZACJE

