




Katalog dachówek ceramicznych



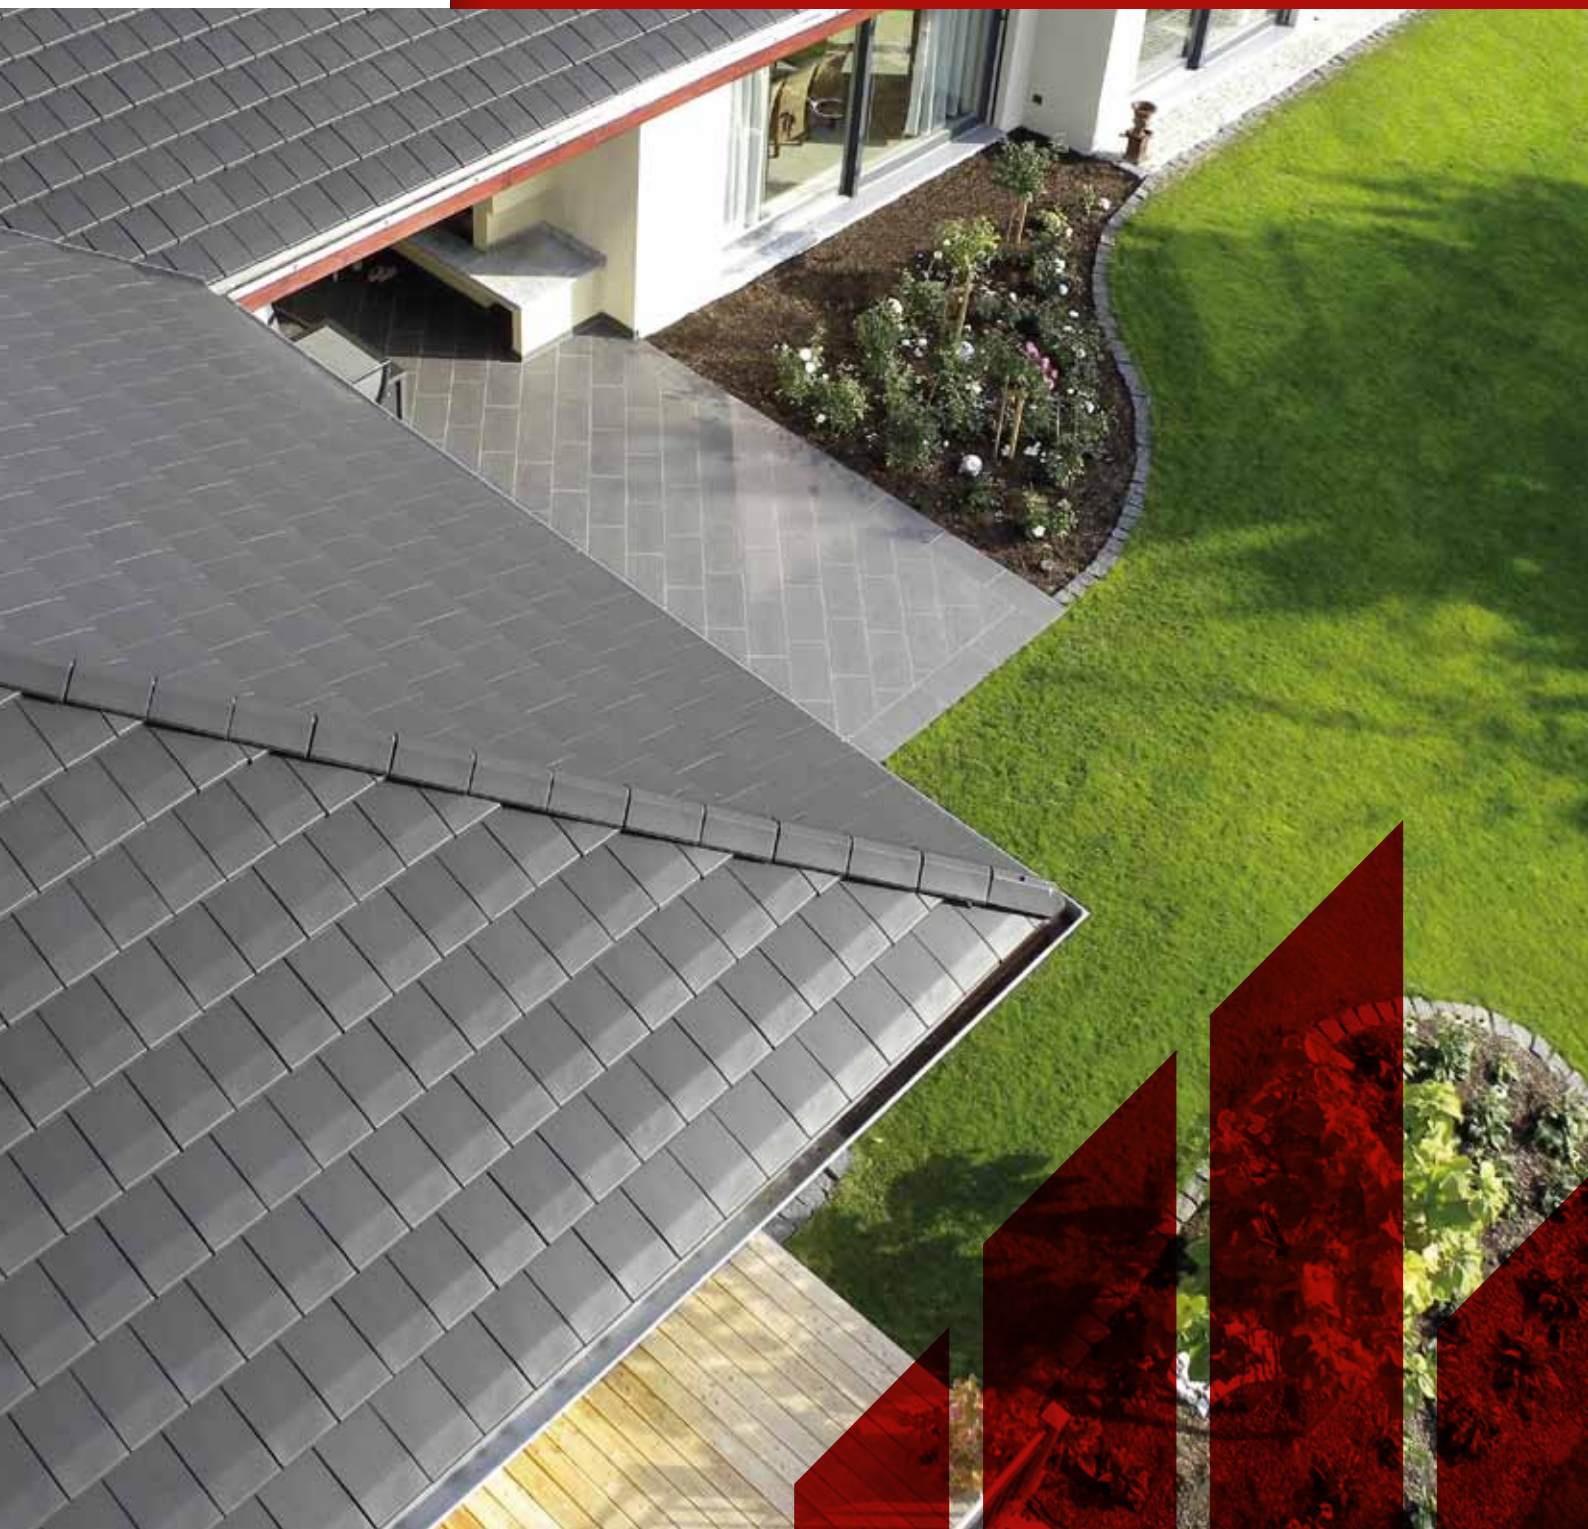

Jakość to fundament

Wienerberger to obecnie największy producent ceramiki budowlanej w Polsce i na świecie. W 26 krajach zatrudniamy ok. 14 000 osób przyczyniających się do dynamicznego rozwoju naszej firmy. Firma Wienerberger powstała w 1819 r. w Austrii, a od ponad 130 lat jest notowana na wiedeńskiej giełdzie. Naszą silną stroną jest inwestowanie w nowoczesne technologie oraz 190-letnia tradycja produkcji **ceramiki**. Połączenie jej z wieloletnim doświadczeniem oraz stabilnym i ciągłym rozwojem procentuje. Efektem jest zadowolenie naszych klientów, którzy otrzymują najwyższej jakości materiał oraz **ekonomiczne i przyjazne budownictwo**.



Dachówki z tradycjami

Jedną z najistotniejszych cech dobrego dachu jest trwałość i solidność. Dach nadaje charakter całemu domowi. Firma **Wienerberger** w swojej ofercie prezentuje zróżnicowane i atrakcyjne rodzaje pokryć dachowych oraz kompletny system akcesoriów dachowych **Koramic**. Oprócz szerokiej gamy kolorów i oryginalnych kształtów, dachówki **Koramic** to przede wszystkim stała, wysoka jakość, która zapewnia wieloletnią trwałość dachu – bezpieczeństwo naszego domu.







Spis treści

Linie dachówek	7-93
Karpiówka	9
Renesansowa	15
Marsylka	37
Holenderka	51
Dachówka płaska	69
Reńska	73
Romańska	87
Mnich-Mniszka	91
Akcesoria techniczne Koramic	97
Doradztwo techniczne	105
Salon wystawowy	107
Budogram	108



Linie dachówek



Karpiówka Renesansowa Marsylka Holenderka Dachowka płaska Reńska Romańska Mnich-Mniszka

Dachówki ceramiczne należą do najstarszych pokryć dachowych. Na przestrzeni wieków ludzie wykorzystywali je, budując swoje domy, świątynie i pałace. Dziś te zabytkowe obiekty i ich dachy stanowią o architektonicznym dziedzictwie Polski i Europy. Do chwili obecnej nie straciły na popularności i nadal zapewniają najdłuższą żywotność dachu. Wysoka odporność na silne i długotrwałe działanie słońca, śniegu, mrozu oraz deszczu sprawiają, że dachówki ceramiczne doskonale sprawdzają się tam, gdzie pokryciom stawia się szczególnie wysokie wymagania.





Karpiówka

Karpiówka, dachówka o bardzo długiej tradycji, tworzy niepowtarzalny styl domu. Jej małe rozmiary i nawiązanie kształtem do drewnianych gontów powodują, że swoje możliwości najlepiej prezentuje na skomplikowanych połaciach, z kolei prostym dachom dwuspadowym nadaje szlachetny, dworski charakter. Dachy kryte karpiówką ożywają płynnymi liniami krzywizn, fal, tzw. wolic oczu czy wieżyczek. Można przy tym układać ją na kilka sposobów, np. w łuskę lub w koronkę. Różnorodne wykroje dolnej krawędzi dachówki i bogata oferta kolorystyczna pozwalają stworzyć na połaci ciekawe wzory. Ostateczny efekt zawsze będzie doskonały, świeży i oryginalny.



Dane techniczne

(Karpiówka półokrągła)



Zapotrzebowanie dachówek:	ok. 36 szt./m ²
Zapotrzebowanie gąsiora nr 1,2,3:	ok. 3,0 szt./mb
Zapotrzebowanie gąsiora nr 5:	ok. 3,5 szt./mb
Długość krycia:	14,5 – 16,5 cm
Szerokość krycia:	ok. 18,0 cm
Wymiary:	38,0 x 18,0 cm
Ciężar 1 szt.:	ok. 1,7 kg
Ciężar 1 m ² :	ok. 61,2 kg
Ilość szt./paletę:	480 szt.
Ilość szt./paczkę:	10 szt.
Min. kąt nachylenia:	30° / 24°*

* przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia

- bogactwo kolorystyki i rodzajów powłok
- szeroka oferta wykrojów dachówki
- bogaty asortyment akcesoriów ceramicznych
- idealne dopasowanie dachówek – opadająca dolna krawędź
- gładka powierzchnia
- klasyczne piękno i charakter



Kolory



naturalna
czerwień



czerwona
angoba



miedziana
angoba



brązowa
angoba



zielona
angoba



antracytowa
angoba



ceglasta
angoba
szlachetna



czarna
angoba
szlachetna

NOWOŚĆ

Pozostałe wykroje



segmentowa



prosta



żłobkowana
długa



żłobkowana
krótka



gotycka



sześciokątna



wieżowa

Dostępność kolorów w poszczególnych wykrojach

Kolor	półokrągła	segmentowa	prosta	żłobkowana długa	żłobkowana krótka	gotycka	sześciokątna	wieżowa
naturalna czerwień	✓	z	z	✓	✓	z	z	z
angoby i angoby szlachetne	✓	z	z	z	z	z	z	z

z – na zamówienie

Akcesoria ceramiczne



1/2



3/4



5/4



wyrównawcza



szczytowa
1/2 lewa



szczytowa
1/2 prawa



szczytowa
3/4 lewa



szczytowa
3/4 prawa



szczytowa
5/4 lewa



szczytowa
5/4 prawa



powierzchniuwa
wentylacyjna



okapowa



okapowa
wentylacyjna



kalenicowa



Dane techniczne Karpiówki

Wykrój dachówki	Waga kg/szt.	Wymiary dł. x szer. [mm]	Zapotrzebowanie
Minimalny kąt nachylenia połaci dachowej – 30°/24° *			
półokrągła, segmentowa, prosta	ok. 1,7	380 x 180	ok. 36 szt./m ²
żłobkowana długa	ok. 1,4	380 x 155	ok. 42 szt./m ²
żłobkowana krótka	ok. 1,3	360 x 155	ok. 46 szt./m ²
gotycka, sześciokątna	ok. 1,7	400 x 180	ok. 36 szt./m ²
wieżowa	ok. 1,0	280 x 140	ok. 60 szt./m ²

* przy zastosowaniu membrany dachowej

Dostępne dodatki

Dostępne dodatki		półokrągła	segmentowa	prosta	żłobkowana długa	żłobkowana krótka	gotycka	sześciokątna	wieżowa
Rodzaj wykroju		Dostępność							
01	dachówka 1/1	•	•	•	•	•	•	•	•
02	dachówka 1/2	•	•	•	•				
03	dachówka 3/4	•	•	•	•		•	•	
04	dachówka 5/4	•	•	•	•				
05	okapowa	•	•	•	•	•	•	•	
06	kalenicowa	•	•	•	•	•	•	•	
07	okapowa wentylacyjna	•	•	•	•	•	•	•	
08	kalenicowa wentylacyjna	•	•	•	•				
09	powierzchniowa wentylacyjna	•	•	•	•				
10	wentylacyjna wypukła	•	•	•	•	•	•	•	
11	wykrojona lewa i prawa łuska	•	•	•					
12	wykrojona lewa i prawa koronka	•	•		•				
13	wyrównawcza	•	•	•	•				
14	szczytowa 1/2 lewa i prawa	•	•	•	•				
15	szczytowa 3/4 lewa i prawa	•	•	•					
16	szczytowa 5/4 lewa i prawa	•	•	•					
17	klinowa lewa i prawa	•	•	•	•				
18	pulpitowa długa	•	•	•					
19	pulpitowa krótka	•	•	•					
20	podstawa kominka	•	•	•	•				



Renesansowa



Estetyka dachu ułożonego z renesansowej dachówki nawiązuje do epoki Renesansu – najkrótszą definicją tego okresu jest odrodzenie sztuk i nauk, czerpiące swój wzór z kultury i architektury włoskiej. Dachówki renesansowe charakteryzuje klasyczny kształt fali o czytelnym profilu, który szczególnie mocno podkreśla pionowe linie połaci. Bogata paleta barw i powłok – angob i angob szlachetnych – powoduje, że dachy ułożone z tego modelu cechuje ekspresja i wyrazistość. Dachówki renesansowe należą do grupy dachówek zakładkowych, doskonale chroniących dom przed działaniem warunków atmosferycznych.







Renesansowa Alegra 9



Dane techniczne



Zapotrzebowanie dachówek:	od 8,9 szt./m ²
Zapotrzebowanie gąsiora nr 11:	ok. 2,5 szt./mb
Zapotrzebowanie gąsiora nr 12:	ok. 3,0 szt./mb
Zapotrzebowanie gąsiora pulpit.:	ok. 2,5 szt./mb
Długość krycia:	39,4 – 41,8 cm
Średnia długość krycia:	40,6 cm
Szerokość krycia:	ok. 26,9 cm
Wymiary:	47,7 x 31,0 cm
Ciężar 1 szt.:	ok. 4,2 kg
Ciężar 1 m ² :	od 37,4 kg
Ilość szt./paletę:	210 szt.
Ilość szt./paczkę:	5 szt.
Min. kąt nachylenia:	15°*

* przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia

¹⁾ możliwe różnice kolorystyczne pomiędzy poszczególnymi dachówkami (efekt melanżu)

- nowoczesna i prosta stylistyka
- dopracowane i wyważone proporcje
- bardzo małe zapotrzebowanie – tylko 8,9 szt./m²
- możliwość montażu za pomocą spinki SturmFIX
- proste, szybkie i łatwe układanie
- uniwersalny montaż
- głęboki, szczelny zamek z podwójnym odpływem
- mały ciężar dachu (nawet poniżej 40 kg/m²)



Kolory



naturalna
czerwień



czerwona
angoba



ciemnobrązowa
angoba
NOWOŚĆ



antracytowa
angoba



ceglasta
angoba
szlachetna



mahoniowa
angoba
szlachetna¹⁾



czarna
angoba
szlachetna

Akcesoria ceramiczne



szczytowa
lewa



szczytowa
prawa



dwufalowa



wentylacyjna



kominek
odpowietrzający
+ rura
przylączeniowa



gąsior nr 11
+ klamra



zamknięcie
początkowe
grzbietu nr 11



zamknięcie
początkowe
kalenicy nr 11



zamknięcie
końcowe
kalenicy nr 11



trójkąt
początkowy
nr 11



trójkąt
końcowy
nr 11



gąsior nr 12
+ klamra



zamknięcie
początkowe
grzbietu nr 12



zamknięcie
początkowe
kalenicy nr 12



zamknięcie
końcowe kalenicy
nr 12



trójkąt
początkowy nr 12



trójkąt
końcowy
nr 12



gąsior
pulpitowy



gąsior
pulpitowy
początkowy



gąsior
pulpitowy
końcowy





Renesansowa Universo 10



Dane techniczne



Zapotrzebowanie dachówek:	od 10,2 szt./m ²
Zapotrzebowanie gąsiora:	ok. 3 szt./mb
Długość krycia:	ok. 37,0 – 39,0 cm
Średnia długość krycia:	ok. 38,0 cm
Szerokość krycia:	ok. 25,0 cm
Wymiary:	48,6 cm x 31,2 cm
Ciężar 1 szt.:	ok. 4,5 kg
Ciężar 1 m ² :	od 47,0 kg
Ilość szt./paletę:	200 szt.
Ilość szt./paczkę:	5 szt.
Min. kąt nachylenia:	22°/16°*

* przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia

- regulowana długości krycia: 37,0 – 39,0
- ekonomiczny wybór – już od 10,2 szt./m²
- głębokie, szczelne zamki
- odpowiednia na dachy o niskim kącie nachylenia
- nietuzinkowa gama kolorystyczna



Kolory



naturalna
czerwień



czerwona
angoba



miedziano-brązowa
angoba



czarna
angoba



saharyjska
angoba



toskańska
angoba

Akcesoria ceramiczne



szczytowa
lewa



szczytowa
prawa



dwufalowa



wentylacyjna



kominek
odpowietrzający
+ rura
przyłączeniowa



antenowa
+ nasadka



gąsior nr 2 + klamra



gąsior
początkowy
grzbietu



gąsior
początkowy
kalenicy



gąsior
końcowy
kalenicy



trójkąt
uniwersalny nr 2





Renesansowa L15



Dane techniczne



Zapotrzebowanie dachówek:	ok. 12,3 szt./m ²
Zapotrzebowanie gąsiora nr 11:	ok. 2,5 szt./mb
Zapotrzebowanie gąsiora nr 12:	ok. 3,0 szt./mb
Zapotrzebowanie gąsiora pulpit.:	ok. 2,5 szt./mb
Długość krycia:	ok. 35,5 – 36,5 cm
Średnia długość krycia:	ok. 36,0 cm
Szerokość krycia:	ok. 22,2 cm
Wymiary:	45,0 cm x 28,2 cm
Ciężar 1 szt.:	ok. 3,6 kg
Ciężar 1 m ² :	ok. 44,3 kg
Ilość szt./paletę:	240 szt.
Ilość szt./paczkę:	6 szt.
Min. kąt nachylenia:	22°/16°*

* przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia

¹⁾ możliwe różnice kolorystyczne pomiędzy poszczególnymi dachówkami (efekt melanżu)

- najpopularniejszy kształt dachówki na rynku
- uniwersalny rozmiar
- podwójne głębokie zamki zapewniające szczelność
- bogata kolorystyka
- szeroki asortyment dodatków
- gładka powierzchnia

Kolory



naturalna
czerwień



czerwona
angoba



ciemnobrązowa
angoba
NOWOŚĆ



antracytowa
angoba



ceglasta
angoba
szlachetna



mahoniowa
angoba
szlachetna¹⁾



czarna
angoba
szlachetna

Akcesoria ceramiczne



szczytowa
lewa



szczytowa
prawa



dwufalowa



dachówka 1/2



wentylacyjna



kominek
odpowietrzający
+ rura przyłączeniowa



kominek
odpowietrzający II
+ rura rzyłączeniowa



antenowa
+ nasadka



gąsior nr 11
+ klamra



zamknięcie
początkowe
grzbietu nr 11



zamknięcie
początkowe
kalenicy nr 11



zamknięcie
końcowe kalenicy
nr 11



trójkąt
początkowy
nr 11



trójkąt końcowy
nr 11



gąsior nr 12
+ klamra



zamknięcie
początkowe
grzbietu nr 12



zamknięcie
początkowe
kalenicy nr 12



zamknięcie
końcowe kalenicy
nr 12



trójkąt
początkowy
nr 12



trójkąt końcowy
nr 12



gąsior
pulpitowy



gąsior
pulpitowy
początkowy



gąsior
pulpitowy
końcowy





Renesansowa Alegra 12



Dane techniczne



Zapotrzebowanie dachówek:	od 12,8 szt./m ²
Zapotrzebowanie gąsiora:	ok. 2,5 szt./mb
Długość krycia:	ok. 32,0 – 35,5 cm
Średnia długość krycia:	ok. 33,7 cm
Szerokość krycia:	ok. 22,0 cm
Wymiary:	43,1 x 26,7 cm
Ciężar 1 szt.:	ok. 3,2 kg
Ciężar 1 m ² :	od 41,0 kg
Ilość szt./paletę:	240
Ilość szt./paczkę	6
Min. kąt nachylenia:	20°/16°*

* przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia

¹⁾ możliwe różnice kolorystyczne pomiędzy poszczególnymi dachówkami (efekt melanżu)

- duża regulacja długości krycia: 32,0 – 35,5 cm
- mocowanie przy pomocy spinki SturmFIX
- najpopularniejszy kształt w nowoczesnej odsłonie
- odpowiednia na dachy o niskim kącie nachylenia



Kolory



naturalna
czerwień



czerwona
angoba



czarna
angoba



kasztanowa
angoba
szlachetna¹⁾



orzechowa
angoba
szlachetna



czarna
angoba
szlachetna

Akcesoria ceramiczne



szczytowa
lewa



szczytowa
prawa



dwufalowa



wentylacyjna



kominek
odpowietrzający
+ rura
przylączeniowa



antenowa
+ nasadka



gąsior nr 20
+ klamra



gąsior
początkowy
grzbietu nr 20



gąsior
początkowy
kalenicy nr 20



gąsior końcowy
kalenicy nr 20



trójkąt
uniwersalny I





Renesansowa E32



Dane techniczne



Zapotrzebowanie dachówek:	od 14,5 szt./m ²
Zapotrzebowanie gąsiora:	ok. 2,5 szt./mb
Długość krycia:	ok. 34,7 – 35,3 cm
Średnia długość krycia:	ok. 35,0 cm
Szerokość krycia:	ok. 19,5 cm
Wymiary:	41,4 cm x 25,0 cm
Ciężar 1 szt.:	ok. 3,2 kg
Ciężar 1 m ² :	od 46,4 kg
Ilość szt./paletę:	280 szt.
Ilość szt./paczkę:	7 szt.
Min. kąt nachylenia:	22°/16°*

* przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia

¹⁾ możliwe różnice kolorystyczne pomiędzy poszczególnymi dachówkami (efekt melanżu)

²⁾ produkowane na zamówienie

- głębokie, szczelne zamki
- model od wielu lat doceniany przez klientów
- doskonała do skomplikowanych dachów – dzięki klinom dachowym²⁾
- odpowiednia na dachy o niskim kącie nachylenia
- bardzo szeroka oferta kolorystyczna



Kolory



naturalna
czerwień



czerwona
angoba



czarna
angoba



czerwona
zabytkowa
angoba



czarna
zabytkowa
angoba



kasztanowa
angoba
szlachetna¹⁾



orzechowa
angoba
szlachetna



grafitowa
angoba
szlachetna



czarna
angoba
szlachetna

Akcesoria ceramiczne



szczytowa
lewa



szczytowa
prawa



dwufalowa



dachówka 1/2



wentylacyjna



kominek
odpowietrzający
+ rura
przyłączeniowa



antenowa
+ nasadka



gąsior nr 20
+ klamra



gąsior
początkowy
grzbietu nr 20



gąsior
początkowy
kalenicy nr 20



gąsior
końcowy
kalenicy nr 20



trójkąt
uniwersalny I



Marsylka



To pierwsza dama wśród dachówek zakładkowych. Jej charakterystyczne dwa wyżłobienia (muldy) są znakiem rozpoznawczym tej jednej z najstarszych i najpopularniejszych dachówek zakładkowych i jednocześnie najważniejszą, przyciągającą oko cechą estetyczną. Marsylka spopularyzowała wyprofilowania tworzące tzw. zamki, które ułatwiają szczelne dopasowanie dachówek podczas układania. Rozpoznawalny kształt i delikatna faktura dachu krytego Marsylką owocuje charakterystycznym, gęstym światłocieniem widocznym na połaci. Ten wyjątkowy efekt będzie widoczny zarówno na prostym, dwuspadowym dachu, jak i na skomplikowanej połaci o wielu płaszczyznach.







Marsylka Mondo 11



Dane techniczne



Zapotrzebowanie dachówek:	od 10,9 szt./m ²
Zapotrzebowanie gąsiora:	ok. 3,0 szt./mb
Długość krycia:	ok. 36,4 – 38,4 cm
Średnia długość krycia:	ok. 37,4 cm
Szerokość krycia:	23,8 cm
Wymiary:	45,8 cm x 28,4 cm
Ciężar 1 szt.:	ok. 4,2 kg
Ciężar 1 m ² :	od 45,8 kg
Ilość szt./paletę:	240 szt.
Ilość szt./paczkę:	5 szt.
Min. kąt nachylenia:	22°/16°*

* przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia

- regulacja długości krycia: 36,4 – 38,4 cm
- ekonomiczny wybór – już od 10,9 szt./m²
- mocowanie przy pomocy spinki SturmFIX
- możliwość układania kolejnych rzędów z przesunięciem o pół dachówki
- odpowiednia na dachy o niskim kącie nachylenia
- doskonała zarówno na nowe budynki, jak i poddawane renowacji



Kolory



naturalna
czerwień



czerwona
angoba



miedziano-brązowa
angoba



czarna
angoba



staromiejska
angoba

Akcesoria ceramiczne



szczytowa
lewa



szczytowa
prawa



dwufalowa



wentylacyjna



kominek
odpowietrzający
+ rura
przyłączeniowa



antenowa
+ nasadka



gąsior nr 2
+ klamra



gąsior
początkowy
grzbietu



gąsior
początkowy
kalenicy



gąsior końcowy
kalenicy



trójnik
uniwersalny nr 2





Marsylka
Marsylka



Dane techniczne



Zapotrzebowanie dachówek:	od 12,0 szt./m ²
Zapotrzebowanie gąsiora nr 11:	ok. 2,5 szt./mb
Zapotrzebowanie gąsiora nr 12:	ok. 3,0 szt./mb
Zapotrzebowanie gąsiora pulpitu:	ok. 2,5 szt./mb
Długość krycia:	ok. 33,0 – 36,0 cm
Średnia długość krycia:	ok. 34,5 cm
Szerokość krycia:	ok. 23,2 cm
Wymiary:	42,5 cm x 27,0 cm
Ciężar 1 szt.:	ok. 3,6 kg
Ciężar 1 m ² :	od 43,2 kg
Ilość szt./paletę:	240 szt.
Ilość szt./paczkę:	6 szt.
Min. kąt nachylenia:	30°/24°*

* przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia

- bogata kolorystyka
- gładka powierzchnia
- duża tolerancja długości krycia (3 cm)
- podwójny zamek boczny
- możliwość układania klasycznie i mijankowo (z przesunięciem o połowę)
- historyczny, tradycyjny kształt idealny na potrzeby renowacji

Kolory



naturalna
czerwień



czerwona
angoba



ciemnobrązowa
angoba
NOWOŚĆ



antracytowa
angoba



ceglasta
angoba
szlachetna



czarna
angoba
szlachetna

Akcesoria ceramiczne



szczytowa
lewa



szczytowa
prawa



szczytowa
połówkowa
lewa



szczytowa
połówkowa
prawa



dwufalowa



dachówka 1/2



wentylacyjna



kominek
odpowietrzający +
rura przyłączeniowa



antenowa
+ nasadka



gąsior
nr 11 + klamra



zamknięcie
początkowe
grzbietu nr 11



zamknięcie
początkowe
kalenicy nr 11



zamknięcie
końcowe kalenicy
nr 11



gąsior trójkąt
początkowy
nr 11



trójkąt końcowy
nr 11



gąsior
nr 12 + klamra



zamknięcie
początkowe
grzbietu nr 12



zamknięcie
początkowe
kalenicy nr 12



zamknięcie
końcowe
kalenicy nr 12



trójkąt początkowy
nr 12



trójkąt końcowy
nr 12



gąsior pulpitowy



gąsior
pulpitowy
początkowy



gąsior
pulpitowy
końcowy





Marsylka Tradi 15



Dane techniczne




Zapotrzebowanie dachówek:	od 14,6 szt./m ²
Zapotrzebowanie gąsiora nr 20:	ok. 2,5 szt./mb
Długość krycia:	ok. 33,0 – 34,0 cm
Średnia długość krycia:	ok. 33,5 cm
Szerokość krycia:	ok. 20,2 cm
Wymiary:	40,5 cm x 23,7 cm
Ciężar 1 szt.:	ok. 3,1 kg
Ciężar 1 m ² :	od 45,3 kg
Ilość szt./paletę:	256 szt.
Ilość szt./paczkę:	8 szt.
Min. kąt nachylenia:	30°/24°*

* przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia

¹⁾ możliwe różnice kolorystyczne pomiędzy poszczególnymi dachówkami (efekt melanżu)

- model od wielu lat doceniany przez klientów
- możliwość układania kolejnych rzędów z przesunięciem o pół dachówki
- doskonała zarówno na nowe budynki, jak i poddawane renowacji

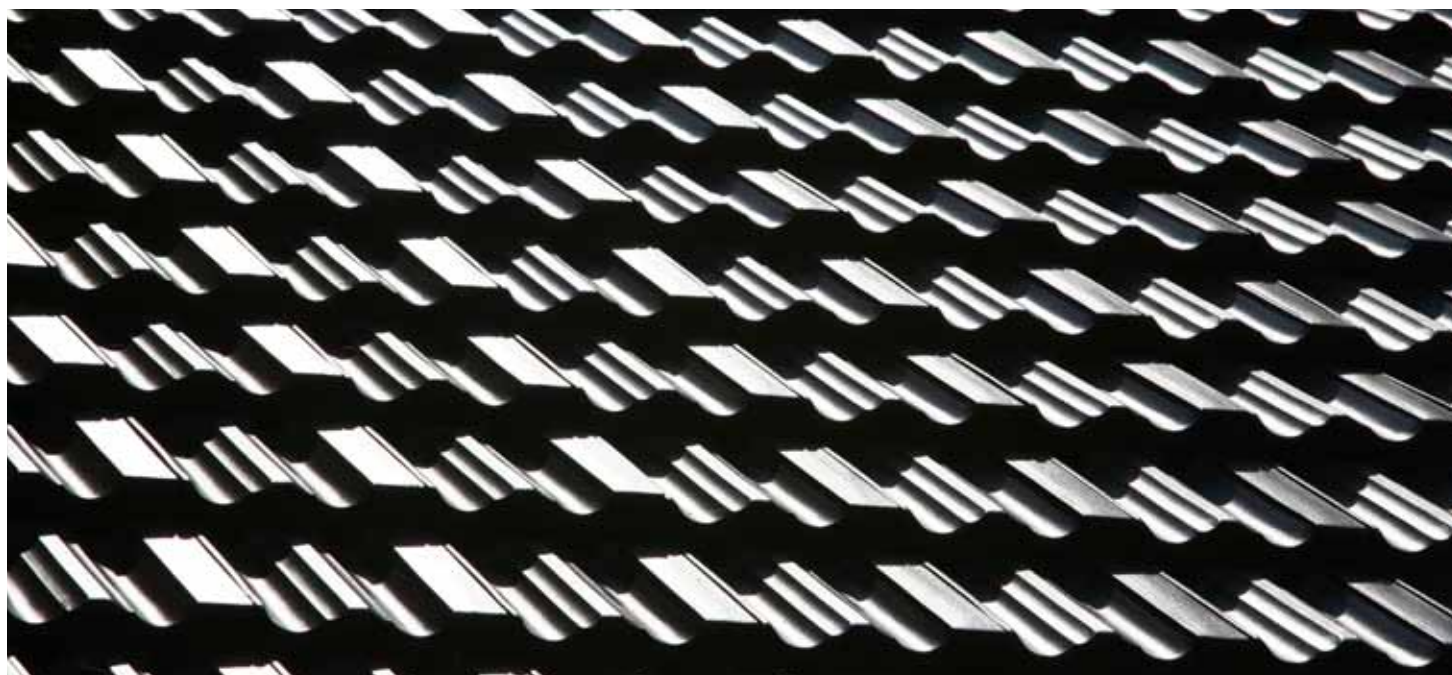

Kolory



naturalna
czerwień



czerwona
angoba



czarna
zabytkowa
angoba



kasztanowa
angoba
szlachetna¹⁾

Akcesoria ceramiczne



szczytowa
lewa



szczytowa
prawa



dwufalowa



dachówka 1/2



wentylacyjna



kominek
odpowietrzający
+ rura
przyłączeniowa



antenowa
+ nasadka



gąsior nr 20
+ klamra



gąsior
początkowy
grzbietu nr 20



gąsior początkowy
kalenicy nr 20



gąsior końcowy
kalenicy nr 20



trójkąt
uniwersalny I



Holenderka



Holenderki to dachówki o tradycyjnym kształcie esówki, mającej przekrój w kształcie litery S, co sprawia, że pokryta nimi połać dachu zyskuje piękny, charakterystyczny, pofalowany wygląd. Od esówki, swojego historycznego wzorca, różnią się przede wszystkim zamkami pionowymi i poziomymi, które z oczywistych względów wpływają na zwiększenie szczelności pokrycia. Dzięki połączeniu tradycji z nowoczesnością dachówki te mają szeroki zakres zastosowań wszędzie tam, gdzie inwestor lub architekt poszukuje klasycznej, falistej formy.







Holenderka Madura



Dane techniczne



Zapotrzebowanie dachówek:	od 11,1 szt./m ²
Zapotrzebowanie gąsiora nr 11:	ok. 2,5 szt./mb
Zapotrzebowanie gąsiora nr 12:	ok. 3,0 szt./m ²
Zapotrzebowanie gąsiora pulpit.:	ok. 2,5 szt./mb
Długość krycia:	ok. 33,5 – 37,5 cm
Średnia długość krycia:	ok. 35,5 cm
Szerokość krycia:	24,1 cm
Wymiary:	45,6 cm x 28,9 cm
Ciężar 1 szt.:	ok. 3,9 kg
Ciężar 1 m ² :	od 43,3 kg
Ilość szt./paletę:	216 szt.
Ilość szt./paczkę:	6 szt.
Min. kąt nachylenia:	30°/24°*

* przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia

¹⁾ możliwe różnice kolorystyczne pomiędzy poszczególnymi dachówkami (efekt melanżu)

- połączenie tradycji i nowoczesnej technologii
- charakterystyczny falisty kształt esówki
- bardzo duży zakres długości krycia (4 cm)
- idealna na potrzeby renowacji
- małe zapotrzebowanie – tylko 11,1 szt./m²
- wstępnie nawiercony otwór montażowy



Kolory



naturalna
czerwień



czerwona
angoba



ceglasta
angoba
szlachetna



mahoniowa
angoba
szlachetna¹⁾



czarna
angoba
szlachetna

Akcesoria ceramiczne



szczytowa
lewa



szczytowa
prawa



wentylacyjna



kominek
odpowietrzający
+ rura
przyłączeniowa



antenowa
+ nasadka



gąsior nr 11
+ klamra



zamknięcie
początkowe
grzbietu nr 11



zamknięcie
początkowe
kalenicy nr 11



zamknięcie
końcowe
kalenicy nr 11



trójkąt początkowy
nr 11



trójkąt końcowy
nr 11



gąsior nr 12
+ klamra



zamknięcie
początkowe
grzbietu nr 12



zamknięcie
początkowe
kalenicy nr 12



zamknięcie
końcowe
kalenicy nr 12



trójkąt początkowy
nr 12



trójkąt końcowy
nr 12



gąsior
pulpitowy



gąsior
pulpitowy
początkowy



gąsior
pulpitowy
końcowy





Holenderka Cavus 14



Dane techniczne



Zapotrzebowanie dachówek:	od 14,0 szt./m ²
Zapotrzebowanie gąsiora:	ok. 2,5 szt./mb
Długość krycia:	ok. 32,5 – 34,5 cm
Średnia długość krycia:	ok. 33,5 cm
Szerokość krycia:	ok. 20,9 cm
Wymiary:	42,7 cm x 25,8 cm
Ciężar 1 szt.:	ok. 3,7 kg
Ciężar 1 m ² :	od 51,8 kg
Ilość szt./paletę:	240 szt.
Ilość szt./paczkę:	6 szt.
Min. kąt nachylenia:	22°/16°*

* przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia

- regulacja długości krycia: 32,5 – 34,5 cm
- mocowanie przy pomocy spinki SturmFIX
- kształt zapewniający wyraźną grę światła i cienia
- odpowiednia na dachy o niskim kącie nachylenia



Kolory



naturalna
czerwień



czerwona
angoba



czarna
angoba



czarna
angoba
szlachetna

Akcesoria ceramiczne



szczytowa
lewa



szczytowa
prawa



dwufalowa



wentylacyjna



kominek
odpowietrzający
+ rura przyłączeniowa



antenowa
+ nasadka



gąsior nr 20
+ klamra



gąsior
początkowy
grzbietu nr 20



gąsior
początkowy
kalenicy nr 20



gąsior
końcowy
kalenicy nr 20



trójknik
uniwersalny I





Holenderka OVH



Dane techniczne



Zapotrzebowanie dachówek:	ok. 15,9 szt./m ²
Zapotrzebowanie gąsiora:	ok. 3,0 szt./mb
Długość krycia:	ok. 30,8 cm
Średnia długość krycia:	ok. 30,8 cm
Szerokość krycia:	ok. 20,4 cm
Wymiary:	36,7 cm x 26,7 cm
Ciężar 1 szt.:	ok. 2,6 kg
Ciężar 1 m ² :	ok. 41,4 kg
Ilość szt./paletę:	378 szt.
Ilość szt./paczkę:	6 szt.
Min. kąt nachylenia:	25°*

* przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia¹⁾

- dachówka zakładkowa o łagodnym profilu esówki
- wyjątkowo plastyczna – dzięki niewielkim wymiarom
- doskonała zarówno na nowe budynki, jak i restaurowane
- szeroka gama kolorystyczna



Kolory



naturalna
czerwień



czerwona
matowa
angoba



rustykalna
angoba



amarantowa
angoba



czarna
zabytkowa
angoba



czarna
angoba
szlachetna



czarna
glazura

Akcesoria ceramiczne



szczytowa
lewa



szczytowa
prawa



dachówka
1/2



dwufalowa



wentylacyjna



kominek
odpowietrzający
+ rura
przyłączeniowa



gąsior
podstawowy
+ klamra



gąsior
początkowy
grzbietu



gąsior
początkowy
kalenicy



gąsior
końcowy
kalenicy



trójknik





Holenderka Esówka Sinus



Dane techniczne



Zapotrzebowanie dachówek:	od 14,3 szt./m ²
Zapotrzebowanie gąsiora:	ok. 3,0 szt./mb
Długość krycia:	ok. 34,0 – 35,0 cm
Średnia długość krycia:	ok. 34,5 cm
Szerokość krycia:	ok. 20,0 cm
Wymiary:	41,5 cm x 24,0 cm
Ciężar 1 szt.:	ok. 2,8 kg
Ciężar 1 m ² :	od 40,0 kg
Ilość szt./paletę:	240 szt.
Min. kąt nachylenia:	25°*

* przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia

- dachówka o tradycyjnym kształcie esówki
- historyczna budowa dachówki – bez zamków
- szczególnie polecana do renowacji obiektów zabytkowych
- szeroka paleta oryginalnych kolorów



Kolory



naturalna
czerwień



rustykalna
angoba



wiktoriańska
czerwień



antracyt



wiktoriański
antracyt



czarna
glazura

Akcesoria ceramiczne



szczytowa
lewa



szczytowa
prawa



dwufalowa



wentylacyjna



kominek
odpowietrzający
+ rura
przyłączeniowa



trójknik



gąsior
podstawowy
+ klamra



gąsior
początkowy
grzbietu



gąsior
początkowy
kalenicy



gąsior
końcowy
kalenicy





Dachówka płaska Actua 10



Biorąc pod uwagę sięgającą setki lat wstecz historię ceramicznych pokryć dachowych, płaska dachówka zakładkowa jest produktem młodym. Ta nowoczesna dachówka daje wrażenie gładkiego, prawie pozbawionego faktury dachu, który nie posiada własnego światłocienia. Jest to jeden z nielicznych modeli, który w tak wyraźny sposób podkreśla poziomy kierunek połaci. Daje projektantom ogromne możliwości kształtowania estetyki budynku, doskonale sprawdzając się na obiektach o nowoczesnej i nietypowej architekturze. Dachówka płaska może być stosowana nie tylko do krycia dachów, ale także jako warstwa elewacji.



Dane techniczne



Zapotrzebowanie dachówek:	od 10,5 szt./m ²
Zapotrzebowanie gąsiora Actua:	ok. 3,0 szt./mb
Długość krycia:	ok. 34,0 – 38,5 cm
Średnia długość krycia:	ok. 36,3 cm
Szerokość krycia:	ok. 24,8 cm
Wymiary:	47,4 cm x 28,5 cm
Ciężar 1 szt.:	ok. 4,5 kg
Ciężar 1 m ² :	od 47,3 kg
Ilość szt./paletę:	240 szt.
Ilość szt./paczkę:	5 szt.
Min. kąt nachylenia:	30°/24°*

* przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia

- idealna dla nowoczesnej architektury
- czysta i prosta forma
- duży rozmiar
- możliwość mocowania za pomocą spinki SturmFIX
- możliwość układania z przesunięciem o pół dachówki
- podkreślenie poziomego kierunku połaci
- bardzo duża regulacja długości krycia (4,5 cm)



Kolory



naturalna
czerwień



czerwona
angoba



czarna
angoba



grafitowa
angoba
szlachetna



czarna
angoba
szlachetna

Akcesoria ceramiczne



szczytowa
lewa



szczytowa
prawa



szczytowa
połówkowa
lewa



szczytowa
połówkowa
prawa



dachówka
1/2



zamykająca
lewa



zamykająca
połówkowa
lewa



wentylacyjna



kominek
odpowietrzający
+ rura
przyłączeniowa



antenowa
+ nasadka



gąsior Actua
+ klamra



gąsior początkowy
grzbietu



zamknięcie
kalenicy
początkowe/
końcowe



trójnik
uniwersalny
Actua



Reńska



Historia dachówek reńskich zaczyna się w niemieckiej Nadrenii, gdzie po dziś dzień formy te są ulubionym typem pokrycia ceramicznego. Dzięki płaskiemu kształtowi nadają domom spokojny wygląd i doskonale sprawdzają się w klasycznych formach. Dachówki reńskie nazywa się także suwakowymi, ponieważ dają możliwość przesuwu, co pozwala stosować je na przekładkach dachowych bez potrzeby przełączania. Doskonale sprawdzają się także w deszczu, bo dzięki szczególnemu ukształtowaniu zamków bocznych, woda, która przedostanie się pod pokrycie, zostaje gładko odprowadzana na dachówkę leżącą poniżej.







Reńska Cosmo 11



Dane techniczne



Zapotrzebowanie dachówek:	od 10,9 szt./m ²
Zapotrzebowanie gąsiora:	ok. 3,0 szt./mb
Długość krycia:	ok. 36,2 – 38,0 cm
Średnia długość krycia:	ok. 37,1 cm
Szerokość krycia:	ok. 24,1 cm
Wymiary:	45,8 cm x 28,4 cm
Ciężar 1 szt.:	ok. 4,2 kg
Ciężar 1 m ² :	od 45,8 kg
Ilość szt./paletę:	240 szt.
Ilość szt./paczkę:	5 szt.
Min. kąt nachylenia:	30°/24°*

* przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia

- regulacja długości krycia: 36,2 – 38,0 cm
- ekonomiczny wybór – już od 10,9 szt./m²
- zapewnia nietuzinkowy wygląd połaci dachu



Kolory



naturalna
czerwień



czerwona
angoba



miedziano-brązowa
angoba



platynowa
angoba



czarna
angoba

Akcesoria ceramiczne



szczytowa
lewa



szczytowa
prawa



zamykająca
lewa



wentylacyjna



kominek
odpowietrzający
+ rura
przyłączeniowa



antenowa
+ nasadka



gąsior nr 2
+ klamra



gąsior
początkowy
grzbietu



gąsior
początkowy
kalenicy



gąsior
końcowy
kalenicy



trójkąt
uniwersalny nr 2





Reńska Cosmo 12



Dane techniczne



Zapotrzebowanie dachówek:	od 12,2 szt./m ²
Zapotrzebowanie gąsiora:	ok. 2,5 szt./mb
Długość krycia:	ok. 32,5 – 36,5 cm
Średnia długość krycia:	ok. 34,5 cm
Szerokość krycia:	ok. 22,5 cm
Wymiary:	42,5 cm x 26,1 cm
Ciężar 1 szt.:	ok. 3,4 kg
Ciężar 1 m ² :	od 41,5 kg
Ilość szt./paletę:	280 szt.
Ilość szt./paczkę:	7 szt.
Min. kąt nachylenia:	30°/24°*

* przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia

¹⁾ możliwe różnice kolorystyczne pomiędzy poszczególnymi dachówkami (efekt melanżu)

- duża regulacja długości krycia: 32,5 – 36,5 cm
- zapewnia oryginalny wygląd połaci dachu
- dostępna w najpopularniejszych kolorach



Kolory



naturalna
czerwień



czerwona
angoba



kasztanowa
angoba
szlachetna¹⁾



czarna
angoba
szlachetna

Akcesoria ceramiczne



szczytowa
lewa



szczytowa
prawa



połówkowa



wentylacyjna



kominek
odpowietrzający
+ rura
przyłączeniowa



antenowa
+ nasadka



gąsior nr 20
+ klamra



gąsior
początkowy
grzbietu nr 20



gąsior początkowy
kalenicy nr 20



gąsior końcowy
kalenicy nr 20



trójknik
uniwersalny I





Reńska Cosmo 15



Dane techniczne



Zapotrzebowanie dachówek:	od 14,6 szt./m ²
Zapotrzebowanie gąsiora:	ok. 2,5 szt./mb
Długość krycia:	ok. 25,0 – 34,0 cm
Średnia długość krycia:	ok. 29,5 cm
Szerokość krycia:	ok. 20,2 cm
Wymiary:	40,7 cm x 23,8 cm
Ciężar 1 szt.:	ok. 3,0 kg
Ciężar 1 m ² :	od 43,8 kg
Ilość szt./paletę:	280 szt.
Ilość szt./paczkę:	7 szt.
Min. kąt nachylenia:	30°/24°*

* przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia

¹⁾ możliwe różnice kolorystyczne pomiędzy poszczególnymi dachówkami (efekt melanżu)

- wyjątkowo duża regulacja długości krycia: 25,0 – 34,0 cm
- model od wielu lat doceniany przez klientów
- doskonała do zastosowania na remontowanych dachach z istniejącym łączeniem
- zapewnia bardzo oryginalny wygląd dachu
- szeroka gama kolorystyczna



Kolory



naturalna
czerwień



czerwona
angoba



czerwona
zabytkowa
angoba



czarna
angoba



czarna
zabytkowa
angoba



kasztanowa
angoba
szlachetna¹⁾



grafitowa
angoba
szlacheta

Akcesoria ceramiczne



szczytowa
lewa



szczytowa
prawa



dwufalowa



wentylacyjna



kominek
odpowietrzający
+ rura
przyłączeniowa



antenowa
+ nasadka



gąsior nr 20
+ klamra



gąsior
początkowy
grzbietu nr 20



gąsior początkowy
kalenicy nr 20



gąsior końcowy
kalenicy nr 20



trójkąt
uniwersalny I





Romańska Karthago 14



Forma dachówki romańskiej wywodzi się od rzymskich dachówek listwowych. Jej szlachetny kształt to efekt połączenia prostej linii dachówki listwowej z falą typową dla esówki. Od swojego XI-wiecznego pierwowzoru różni się falą umieszczoną po prawej stronie i zamkami, zapewniającymi szczelność pokrycia oraz kształtem imitującym dachówki Mnich-Mniszka. Łagodnie zaokrąglony profil dachówki romańskiej podkreśli harmonię i piękno dachu tak o klasycznej, jak i awangardowej formie architektonicznej.



Dane techniczne



Zapotrzebowanie dachówek:	ok. 15,0 par/m ²
Zapotrzebowanie gąsiora:	ok. 2,5 szt./mb
Długość krycia:	ok. 33,0 – 34,5 cm
Średnia długość krycia:	ok. 33,8 cm
Szerokość krycia:	ok. 20,9 cm
Wymiary:	42,4 cm x 26,2 cm
Ciężar 1 szt.:	ok. 3,8 kg
Ciężar 1 m ² :	ok. 52,8 kg
Ilość szt./paletę:	200 szt.
Ilość szt./paczkę:	5 szt.
Min. kąt nachylenia:	22°/16°*

* przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia

- głębokie, szczelne zamki
- mocowanie przy pomocy spinki SturmFIX
- styl Mnich-Mniszka zamknięty w jednej dachówce
- odpowiednia na dachy o niskim kącie nachylenia
- śródziemnomorska gama kolorystyczna



Kolory



naturalna
czerwień



czerwona
angoba



saharyjska
angoba



toskańska
angoba



śródziemnomorska
angoba

Akcesoria ceramiczne



szczytowa
lewa



szczytowa
prawa



dwufalowa



wentylacyjna



kominek
odpowietrzający
+ rura
przyłączeniowa



antenowa
+ nasadka



gąsior Karthago
+ klamra



zamknięcie
początkowe
grzbietu



gąsior
początkowy
kalenicy



gąsior końcowy
kalenicy



trójkąt
Karthago





Mnich-Mniszka

Mnich-Mniszka tworzy połąć, której nie sposób pomylić z jakimkolwiek innym dachem. W połączeniu z architekturą o akcentach śródziemnomorskich jest czytelną wizytówką stylu rustykalnego, odpowiedniego dla miłośników głębokiej tradycji i włoskich krajobrazów. Zasada układania w parze (Mnich-Mniszka), charakterystyczny i wyrazisty profil, niepowtarzalne załamanie światła na połąci nadal wywołują ogromne zainteresowanie inwestorów i projektantów. Stąd te tradycyjne dachówki coraz częściej mogą upiększać jednorodzinne domy stylizowane na zabytkowe.



Dane techniczne



Zapotrzebowanie dachówek:	ok. 15,0 par/m ²
Zapotrzebowanie gąsiora 11:	ok. 2,5 szt./mb
Zapotrzebowanie gąsiora 12:	ok. 3,0 szt./mb
Długość krycia:	ok. 34,5 – 36,5
Średnia długość krycia:	ok. 35,5 cm
Szerokość krycia:	ok. 18,9 cm
Wymiary:	
Mnich	42,0 cm x 16,0 cm
Mniszka	41,2 cm x 18,9 cm
Ciężar 1 pary:	ok. 3,9 kg
Ciężar 1 m ² :	ok. 58,5 kg
Ilość szt./paletę:	228 par
Min. kąt nachylenia:	40°/34°*

* przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia
¹⁾ produkowana na zamówienie (opis wg aktualnego cennika)

- jeden z najstarszych produkowanych kształtów dachówek
- nadaje budynkom historyczny charakter
- tworzy stylowe rynny schodzące prostopadle do okapu
- idealna na potrzeby renowacji
- coraz częściej stosowana w budownictwie jednorodzinnym



Kolory



naturalna
czerwień



rustykalna
angoba¹⁾

Akcesoria ceramiczne



gąsior nr 11
+ klamra



zamknięcie
początkowe
grzbietu nr 11



zamknięcie
początkowe
kalenicy nr 11



zamknięcie
końcowe kalenicy
nr 11



trójkąt
początkowy
nr 11



trójkąt końcowy
nr 11



gąsior nr 12
+ klamra



zamknięcie
początkowe
grzbietu nr 12



zamknięcie
początkowe
kalenicy nr 12



zamknięcie
końcowe
kalenicy nr 12



trójkąt
początkowy
nr 12




trójkąt
końcowy
nr 12



Twój dach Koramic

Akcesoria ceramiczne stanowią niezbędne uzupełnienie oferty dachówek połaciowych. Razem z dachówką podstawową tworzą kompletną połąć dachową. Nieceramiczne dodatki systemowe Koramic są niezwykle ważnym dopełnieniem dachówek połaciowych oraz akcesoriów ceramicznych. Dobrze dopasowane akcesoria Koramic stanowią idealną ochronę konstrukcji dachu.

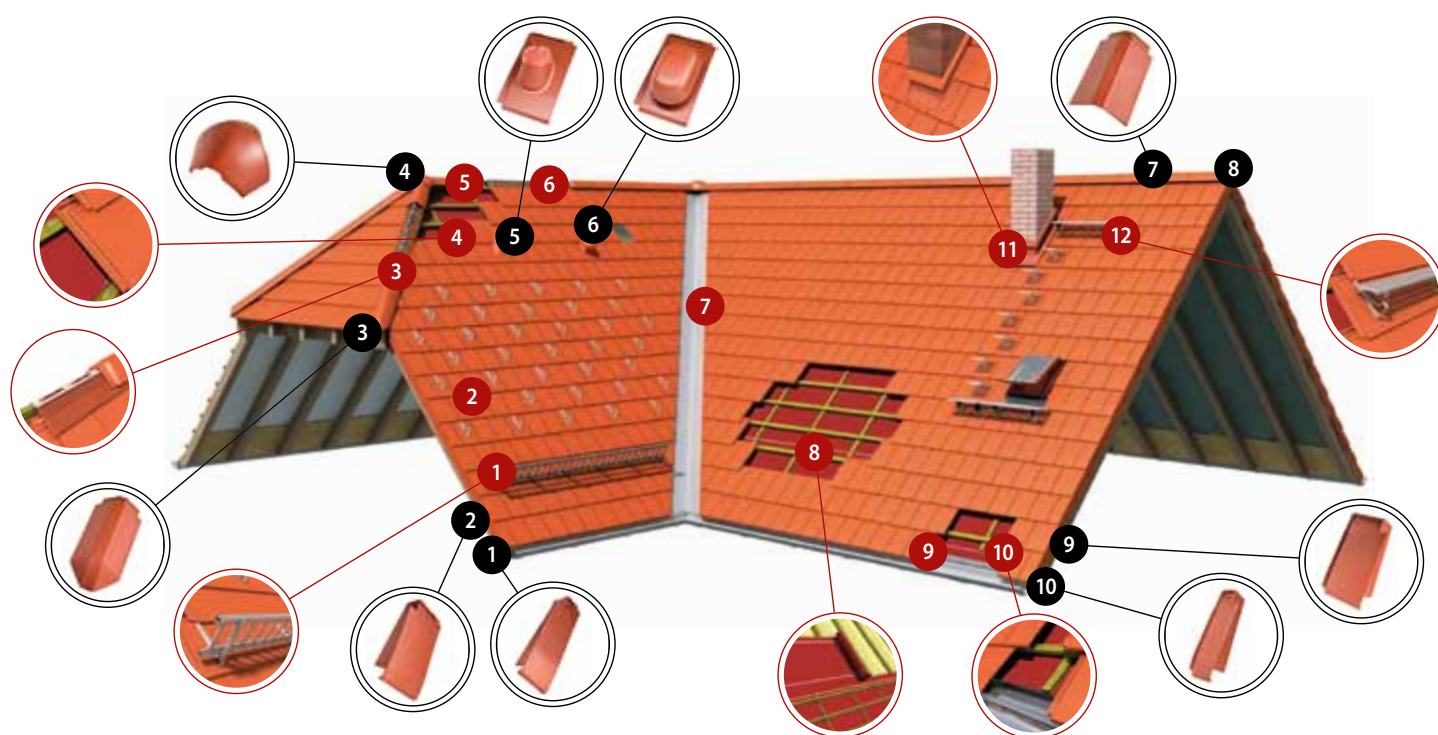

Wybrane akcesoria ceramiczne:

- ❶ szczytowa półówkowa lewa
- ❷ szczytowa lewa
- ❸ gąsior początkowy grzbietu
- ❹ trójk
- ❺ antenowa
- ❻ kominek odpowietrzający
- ❼ gąsior
- ❽ gąsior początkowy kalenicy
- ❾ szczytowa prawa
- ❿ szczytowa półówkowa prawa

Wybrane akcesoria techniczne Koramic:

- ❶ płatki śniegowe
- ❷ śniegowstrzymywacze
- ❸ taśmy uszczelniające kalenicę i grzbiet dachu
- ❹ spinki do mocowania dachówek
- ❺ uchwyty do łąt
- ❻ klamry do gąsiorów
- ❼ taśma koszowa
- ❽ membrany dachowe
- ❾ pas nadrynnowy i siatka ochronna okapu
- ❿ grzebień okapu z listwą wentylacyjną
- ❶ taśma uszczelniająca połączenie dachu z kominem
- ❷ stopnie i ławy kominarskie




Akcesoria techniczne Koramic

Nieceramiczne dodatki systemowe Koramic są uzupełnieniem pełnej oferty akcesoriów dachowych i stanowią niezwykle ważne dopełnienie dachówek połaciowych oraz niezbędnych dodatków ceramicznych. Dzięki idealnemu dopasowaniu akcesoriów technicznych do dachówek Koramic całość stanowi wyjątkową ochronę wnętrza domu, konstrukcji dachu oraz izolacji termicznej. Ich zastosowanie to gwarancja trwałego i pięknego dachu w najlepszym stylu.



Akcesoria techniczne Koramic

Taśmy wentylacyjno-uszczelniające kalenicę i grzbiet dachu	Długość [m]	Szerokość [mm]	Kolor	Pakowanie	Opis
taśma Flexi-Rol	5,0	320	–	4 x 5 m	Umożliwiająca skuteczną wentylację środkowa część taśmy wykonana z tworzywa sztucznego (polipropylen). Boki zakończone pasami plisowanego aluminium, od spodu pokrytego klejem na bazie butylu.
taśma Alu-Rol	5,0	210	ceglasty brązowy czarny	4 x 5 m	Taśma wykonana z plisowanego aluminium, z samoprzylepnymi paskami pokrytymi klejem na bazie butylu. Przekrój wentylacyjny: 160 cm/mb.
		280		4 x 5 m	
		320		4 x 5 m	
taśma Copper-Rol	5,0	280	naturalna miedź	4 x 5 m	Taśma wykonana z plisowanej miedzi, z samoprzylepnymi paskami pokrytymi klejem na bazie butylu. Przekrój wentylacyjny: 160 cm/mb.
		320		4 x 5 m	
		400		4 x 5 m	
taśma Grafi-Rol	5,0	280	ceglasty/ brązowy	1 x 5 m	Taśma wykonana z plisowanego ołowiu. Przekrój wentylacyjny: 160 cm/mb.
		320		1 x 5 m	



Taśmy KoraFlex	Długość [m]	Szerokość [mm]	Kolor	Pakowanie	Opis
aluminium	5,0	280	ceglasty brązowy czarny	4 x 5 m	Uniwersalna taśma do uszczelniania połączeń połaci dachu ze ścianą i kominem, wykonana ze specjalnie uformowanego materiału (naturalna miedź lub aluminium pokryte warstwą farby), którego spodnia strona w całości pokryta jest klejem na bazie butylu. Zaleca się stosowanie wraz z listwą zakończeniową KoraFlex.
	5,0	140		4 x 5 m	
miedź	5,0	280	naturalna miedź	4 x 5 m	Taśma uszczelniająca połączenie koszy dachowych, wykonana z plisowanego materiału (naturalna miedź lub aluminium pokryte warstwą farby), od spodniej strony w całości pokryta klejem na bazie butylu.
	5,0	140		4 x 5 m	



**Produkt rekomendowany przez
Polskie Stowarzyszenie Dekarzy**


Listwy zakończeniowe KoraFlex	Długość [m]	Szerokość [mm]	Kolor	Pakowanie	Opis
aluminium	1,5	74	ceglasty brązowy czarny	150 szt.	Listwy pozwalające prawidłowo i estetycznie wykończyć obróbki ściany lub komina wykonywane przy pomocy taśm KoraFlex.
miedź	1,5	50	naturalna miedź	150 szt.	

1.



Membrany dachowe Koramic	Długość [m]	Szerokość [mm]	Kolor	Pakowanie	Opis
Koramic Classic Light	50	1,5	czarny	20 x 75 m ²	Koramic Classic Light to trzywarstwowa uniwersalna membrana dachowa przeznaczona do montażu w bezpośrednim kontakcie z warstwą izolacji termicznej.
Koramic Classic Super	50	1,5	czerwony	20 x 75 m ²	Koramic Classic Super to czterowarstwowa membrana, która dzięki dodatkowej warstwie zbrojenia charakteryzuje się zwiększonymi parametrami wytrzymałości mechanicznej i może być stosowana także na dachach o pełnym deskowaniu.
Koramic Multi-Tape	25	0,05	czarny	12 szt.	Jednostronna uniwersalna taśma klejąca przeznaczona do łączenia i uszczelniania kolejnych fragmentów membran oraz do napraw drobnych uszkodzeń. Charakteryzuje się znakomitą przyczepnością zarówno do membran dachowych, jak też do drewna bądź ceramiki.

1.



2.




3.



**Produkt rekomendowany przez
Polskie Stowarzyszenie Dekarzy**

Elementy okapu	Długość [m]	Szerokość [mm]	Kolor	Pakowanie	Opis
grzebień okapu (tworzywo sztuczne)	1,0	–	ceglasty brązowy czarny	60 szt.	Produkty umożliwiające właściwą wentylację okapu, stanowiące jednocześnie skuteczne zabezpieczenie szczeliny wentylacyjnej. Wykonane są z tworzywa sztucznego (polipropylen) lub aluminium.
listwa wentylacyjna okapu (tworzywo sztuczne)	1,0	–		100 szt.	
listwa wentylacyjna okapu z grzebieniem (tworzywo sztuczne)	1,0	–		50 szt.	
grzebień okapu (aluminium)	1,0	–	ceglasty/ ciemny brąz	300 szt.	
listwa wentylacyjna okapu (aluminium)	1,0	–	ciemny brąz	100 szt.	
listwa wentylacyjna okapu z grzebieniem (aluminium)	1,0	–		50 szt.	
siatka ochronna okapu	5,0	80	ceglasty/ ciemny brąz	24 x 5 m	Aluminiowa siatka zabezpieczająca szczelinę wentylacyjną okapu.
pas nadrynnowy	5,0	230	naturalne aluminium	4 x 5 m	Taśma wykonana z plisowanego materiału, aluminiowa lub miedziana, służąca do wykonania obróbki pasa nadrynnowego.
pas nadrynnowy	5,0	230	ceglasty brązowy (aluminium)	4 x 5 m	
pas nadrynnowy	5,0	230	miedziany	4 x 5 m	
aluminiowa taśma koszowa	10,0	600	ceglasty/ ciemny brąz	2 x 10 m	Aluminiowe wykończenie kosza z zaginanyimi brzegami. Każda strona w innym kolorze. Grubość taśmy 0,3 mm.



Systemy komunikacji dachowej	Długość [m]	Kolor	Pakowanie	Opis
ława kominiarska – ocynkowane	0,4; 0,8; 1,0	–	10	Produkty umożliwiające bezpieczną komunikację na dachu, m.in. w celu dojścia do kominów bądź anten wymagających przeglądów lub konserwacji. Na kompletną ławę kominiarską oprócz samej ławy składają się dwa wsporniki i dwie kołyski, a kolejne ławy można łączyć za pomocą łączników. Z kolei stopień kominiarski wymaga do zamontowania wspornika stopnia.
ława kominiarska – ocynkowane i malowane proszkowo	0,4; 0,8; 1,0	ceglasty ciemnobrązowy czarny	10	
ława kominiarska – ocynkowane	2,0	–	5	
ława kominiarska – ocynkowane i malowane proszkowo	2,0	ceglasty ciemnobrązowy czarny	5	
ława kominiarska – ocynkowane	3,0	–	3	
ława kominiarska – ocynkowane i malowane proszkowo	3,0	ceglasty ciemnobrązowy czarny	3	
wspornik ławy – ocynkowane	–	–	10	
wspornik ławy – ocynkowane i malowane proszkowo	–	ceglasty ciemnobrązowy czarny	10	
kołyska – ocynkowane	–	–	10	
kołyska – ocynkowane i malowane proszkowo	–	ceglasty ciemnobrązowy czarny	10	
łącznik ławy kominiarskiej – ocynkowane	–	–	20	
łącznik ławy kominiarskiej – ocynkowane i malowane proszkowo	–	ceglasty ciemnobrązowy czarny	20	
stopień kominiarski – ocynkowane	–	–	10	
stopień kominiarski – ocynkowane i malowane proszkowo	–	ceglasty ciemnobrązowy czarny	10	
wspornik stopnia – ocynkowane	–	–	10	
wspornik stopnia – ocynkowane i malowane proszkowo	–	ceglasty ciemnobrązowy czarny	10	



Uchwyty do łat	Długość [m]	Szerokość [mm]	Kolor	Pakowanie	Opis
1. uchwyt z gwoździem	230	–	–	50 szt.	Uchwyty służące do mocowania łat kalenicowych i grzbietowych.
2. uchwyt uniwersalny	–	–	–	50 szt.	
3. uchwyt o regulowanej wysokości	–	–	–	50 szt.	

1.



2.



3.



System przeciwsniegowy	Długość [m]	Szerokość [mm]	Kolor	Pakowanie	Opis
1. płotek śniegowy – ocynkowane	2	–	–	10	(Płotek śniegowy + wsporniki). Rozstaw wsporników płotka śniegowego od 40 do 80 cm, w zależności od kąta nachylenia połaci dachowej.
płotek śniegowy – ocynkowane i malowane proszkowo	2	–	ceglasty ciemno-brązowy czarny	10	
płotek śniegowy – ocynkowane	3	–	–	10	
płotek śniegowy – ocynkowane i malowane proszkowo	3	–	ceglasty ciemno-brązowy czarny	10	
2. wspornik płotka – ocynkowane	–	–	–	10	Element służący do mocowania drewnianego bala śniegowego. Rozstaw wsporników jak dla płotka śniegowego.
wspornik płotka – ocynkowane i malowane proszkowo	–	–	ceglasty ciemno-brązowy czarny	10	
łącznik płotka – ocynkowane	–	–	–	20	
łącznik płotka – ocynkowane i malowane proszkowo	–	–	ceglasty ciemno-brązowy czarny	20	
wspornik pod belkę śniegową – ocynkowane i malowane proszkowo	–	–	ceglasty ciemno-brązowy czarny	10	
3. śniegowstrzymywacz – ocynkowane	–	–	–	20	Wykonany z płaskownika stalowego 25 x 3 [mm] ocynkowany ogniowo. Służy do rozbijania warstwy śniegu na dachach krytych dachówką.
śniegowstrzymywacz – ocynkowane i malowane proszkowo	–	–	ceglasty ciemno-brązowy czarny	20	

1.




2.



3.



Mocowanie elementów ceramicznych	Kolor	Pakowanie	Opis
spinki SturmFIX	–	50 szt. / 250 szt.	Innowacyjny system mocowania dachówek ceramicznych marki Koramic. Zgodny z modelami: Alegra 9, Alegra 12, Mondo 11, Cavus 14, Karthago 14, Actua 10.
spinki do dachówek zakładkowych	–	250 szt.	Spinki do mocowania dachówek zakładkowych wykonane są z materiału ZIAL (łata 40 x 60 cm), natomiast do Mnicha-Mniszki ze stali szlachetnej.
spinki do Mnich-Mniszka	–	500 szt.	
klamry do gąsiorów	ceglasty brązowy czarny	50 szt.	Klamry umożliwiające mocowanie gąsiorów do łat kalenicowych i grzbietowych. Dostępne do wszystkich modeli gąsiorów Koramic.

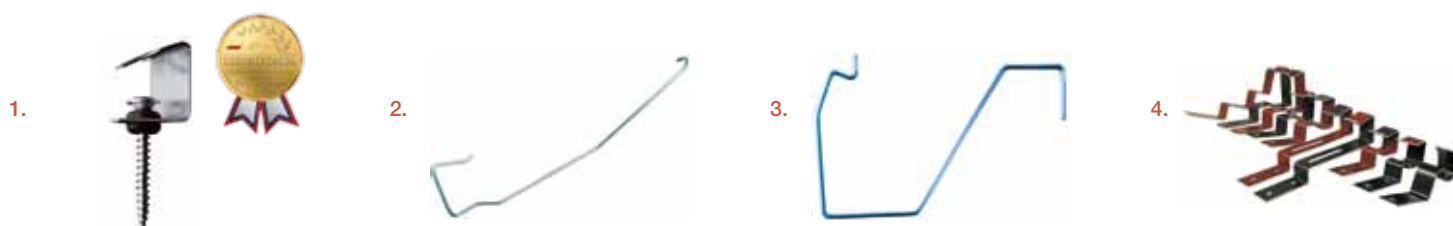

1. Umieszczenie spinki w odpowiednim wyprofilowaniu dachówki.



2. Przymocowanie dachówki i spinki za pomocą wkrętu.



3. Ułożenie dachówek w kolejnym rzędzie.



4. Dociśnięcie dachówki w celu zatrzaśnięcia spinki.

Instrukcja montażu dachówek przy pomocy spinek SturmFIX



Produkt rekomendowany przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy



Doradztwo techniczne

Dzwoniąc pod numer Konsultacji technicznych, można uzyskać fachową pomoc dotyczącą produktów firmy Wienerberger, ich cen oraz promocji.

tel. +48 22 514 20 20
konsultacje.techniczne@wienerberger.com

Dodatkowych informacji i porad udzielić mogą również wykwalifikowani Doradcy Techniczni:



	Tomasz Plesiewicz	0 698 609 062
	Jerzy Król	0 698 609 057
	Bartłomiej Rzepecki	0 602 538 316
	Krzysztof Fursa	0 600 450 803
	Mirosław Niemczyk	0 698 609 065
	Adam Słotwiński	0 698 609 053
	Dariusz Strachota	0 608 510 609
	Jacek Sobczak	0 698 609 073
	Radosław Pakiet	0 660 484 583
	Adam Korzeniec	0 602 678 250
	Maciej Miszczyk	0 698 609 078
	Jerzy Róg	0 694 418 693




Salon wystawowy

Salon wystawowy firmy Wienerberger to ekspozycja pełnego asortymentu dachówek ceramicznych Koramic oraz cegieł elewacyjnych Terca. Na ponad 170 m² zaprezentowaliśmy pełną gamę kolorystyczną cegieł klinkierowych i ręcznie formowanych, a także ponad 100 rodzajów dachówek będących w stałej ofercie firmy. Do obejrzenia ekspozycji w salonie wystawowym zapraszamy architektów, inwestorów instytucjonalnych oraz prywatne osoby planujące budowę domu. Obok części wystawowej w salonie znajduje się również część konferencyjna z zapleczem multimedialnym, a także część techniczna, w której, korzystając ze wszystkich dostępnych wzorów, mają Państwo możliwość doboru kolorystyki dachówek, klinkieru i zapraw według własnego upodobania.



Nasz salon wystawowy obecny jest również w internecie pod adresem **www.salonwystawowy.pl**. W każdej chwili możliwe jest jego wirtualne zwiedzenie i zapoznanie się z pełnym asortymentem prezentowanych w nim produktów wraz z ich szczegółowymi danymi technicznymi. To także okazja do obejrzenia przykładowych realizacji obiektów, przejrzania aktualnych wydawnictw, jak również możliwość szybkiego kontaktu z regionalnymi przedstawicielami firmy Wienerberger.

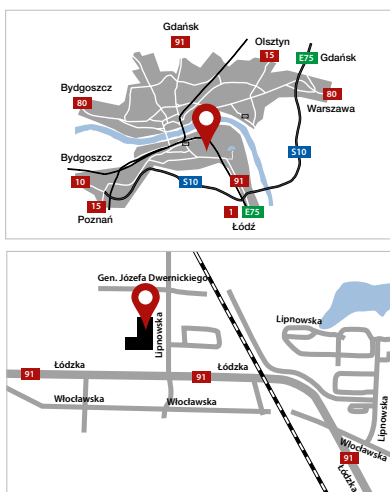

Salon wystawowy

ul. Lipnowska 46/50
87-100 Toruń
(wejście od ul. Łódzkiej)

Kontakt: Joanna Olkiewicz
T: +48 (56) 612 41 04
joanna.olkiewicz@wienerberger.com

Godziny otwarcia:
pn-pt: 8.00–19.00
sob: 10.00–14.00

Na początku były schody, potem był Budogram

Zacząło się tak pięknie. Pan Sylwester z żoną podjęli decyzję o budowie domu. Nabyli działkę i... od razu zaczęły się schody. Jeszcze bez domu. Tysiące pozwoleń, stale rosnące wydatki, a do tego jeszcze majster z piekła rodem, który wszystko wiedział najlepiej. No koszmar! Aż któregoś dnia żona pana Sylwestra odkryła, że jej koleżanka wraz ze swoim mężem też budują dom i korzystają z Budogramu, społecznościowej aplikacji dla budujących domy. I okazało się, że Budogram daje im nie tylko wzajemne wsparcie czy porady, jak np. jakie pustaki wybrać, żeby dom był ciepły, ale także super rabaty na wybrane materiały budowlane marki Wienerberger.

Warto było przyłączyć się do tak budującej społeczności.

Rabaty

Rejestrując się w Budogramie, na dzień dobry pan Sylwester dostał rabat 500 złotych na materiały budowlane!* Potem było jeszcze lepiej. I tak kupując cegły Porotherm, dachówkę Koramic i cegły Terca na ogrodzenie, pan Sylwester otrzymał w sumie nie standardowe 2200 złotych rabatu, ale aż 2750 złotych ponieważ wybrał cegły Porotherm Dryfix, a do dachówek Koramic i cegieł Terca wybrał oryginalne akcesoria i zaprawy...

A dzięki temu, że jego dom powstał z trwałych i naturalnych materiałów z ceramiki, na zakończenie budowy dostał Certyfikat Trwałego Domu, potwierdzający wysoką i ponadczasową wartość swojego nowego domu.

Forum

Tu pan Sylwester dowiedział się praktycznie wszystkiego na temat budowy domu. Od wszelkich pozwoleń, przez fundamenty i stropy, po sam dach. Jakich materiałów użyć, gdzie je kupić, a nawet jak ogarnąć ekipę budowlaną. Na forum pojawił się także ekspert gotowy odpowiedzieć na wszystkie pytania pana Sylwestra.



ściągnij
BUDOGRAM
pobieraj
RABATY!
rabat.budogram.pl





Dziennik budowy

Dzień po dniu pan Sylwester z żoną dokumentowali budowę swojego domu na różnych etapach. Inni użytkownicy mogli „lajkować” ich zdjęcia, komentować je, dawać rady bądź zadawać pytania. Dziś pan Sylwester z żoną mają wspaniałą pamiątkę z budowy domu: od fundamentów po dach. I satysfakcję z wybudowania własnego domu.



Geolokalizacja

Kiedy pan Sylwester włączył usługę lokalizacji, od razu wiedział, kto w jego sąsiedztwie też się buduje. W ten sposób zawsze łatwiej było podejrzeć coś u sąsiada i vice versa. Razem buduje się różnie.

*Aktualnie obowiązująca wartość rabatu dostępna jest w regulaminie oraz na www.budogram.pl. Lista punktów sprzedaży biorących udział w programie znajduje się także na www.budogram.pl.

Ściągnij aplikację i dołącz do budującej społeczności!





Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.

ul. Ostrobramska 79
04-175 Warszawa
T: +48 (22) 514 21 00

www.wienerberger.pl

Konsultacje techniczne:

T: +48 (22) 514 20 20 (koszt wg taryfy operatora)
konsultacje.techniczne@wienerberger.com

Kolory produktów występujące w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.


Wienerberger
Building Material Solutions