

**ECONOMICZNE ZAMKNIĘCIE WEJŚĆ DO GARAŻY,
SKLEPÓW LUB WARSZTATÓW W ZAKŁADACH PRACY.**

PL



DRZWI STALOWE
PŁASZCZOWE ECO


WIŚNIEWSKI

ECONOMICZNE ZAMKNIĘCIE WEJŚĆ DO GARAŻY, SKLEPÓW LUB WARSZTATÓW W ZAKŁADACH PRACY.

Zewnętrzne i wewnętrzne drzwi stalowe płaszczowe ECO wykonane jako jedno lub dwuskrzydłowe przeznaczone są do zamknięcia np. wszelkiego rodzaju pomieszczeń handlowych, przemysłowych jak również w budownictwie mieszkaniowym i szpitalnym (atest PZH).

Wykonanie drzwi płaszczowych ECO:

- skrzydło drzwiowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekaną poliestrem lub malowanej proszkowo gr. 0,75 [mm],
- całkowita grubość skrzydła 63 [mm],
- ościeżnica z kształtowników stalowych malowanych proszkowo gr. 2,0 [mm],
- klamka ECO powlekana tworzywem lub ze stali nierdzewnej,
- zamek zapadkowo - zasuwkowy,
- drzwi w kolorze RAL 7035 lub RAL 9016 (standard),
- możliwość malowania proszkowego na dowolny kolor z palety RAL,
- możliwość wykonania skrzydła drzwi w okleinach "złoty dąb" lub "orzech",
- standardowo dwa zawiasy,
- standardowo próg i okapnik (przy drzwiach zewnętrznych),
- standardowe wymiary przeszkleń, które można zastosować na jedno skrzydło drzwi: 450 x 660 [mm], 300 x 700 [mm], 650 x 950 [mm], 550 x 1100 [mm], bulaj o \varnothing 400 [mm].




WYMIARY DRZWI TYPOWYCH JEDNSKRZYDŁOWYCH	
Wymiar w świetle przejścia (Sj x Hj) [mm]	Wymiar w świetle muru (So x Ho) [mm]
800 x 2000	910 x 2050
900 x 2000	1010 x 2050
1000 x 2000	1110 x 2050

MAKSYMALNE WYMIARY DRZWI JEDNSKRZYDŁOWYCH	
Wymiar w świetle przejścia (Sj x Hj) [mm]	
	1250 x 2500

MAKSYMALNE WYMIARY DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH	
Wymiar w świetle przejścia (Sj x Hj) [mm]	
	2500 x 2500

IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA DRZWI ECO	
jednoskrzydłowe pełna	dwuskrzydłowe pełna
$U_D = 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	$U_D = 1,7 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

Standardowe przeszklenia drzwi

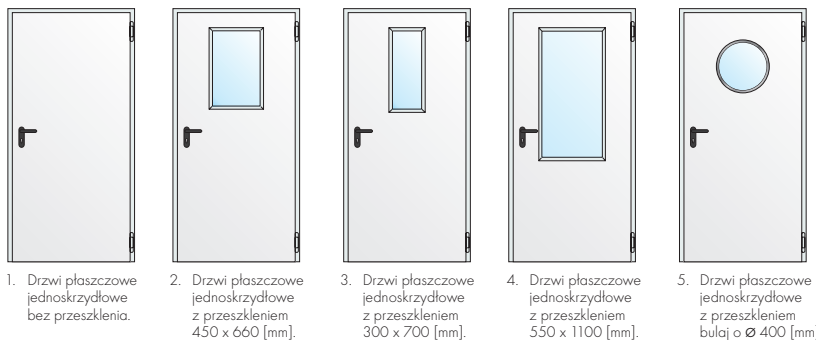

Wyposażenie drzwi



NIP: 734-35-13-091 • Regon: 122453276 • KRS: 0000431405

Wydanie 03/06.12/PL

Wszelkie prawa zastrzeżone • Powielanie i wykorzystywanie, również częściowe, tylko za zgodą "WIŚNIEWSKI" Sp. z o.o. S.K.A. • Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian

WIŚNIEWSKI

"WIŚNIEWSKI" Sp. z o.o. S.K.A.

PL 33-311 Wielogłowy 153
Tel. +48 18 44 77 111
Fax +48 18 44 77 110

www.wisniowski.pl

N = 49° 40' 10"
E = 20° 41' 12"

